



PROFESSIONAL SOLUTIONS
PREVENT THE LEAKS FROM ROOF TO FLOOR



ACRYLIC WATERPROOF • POLYMER SEALANT • SILICONE SEALANT • ACRYLIC SEALANT • POLYURETHANE FOAM • BITUMEN TAPE • VINYL ADHESIVE • WALL PUTTY



PROFESSIONAL SOLUTIONS
PREVENT THE LEAKS FROM ROOF TO FLOOR



ซิสต้า



THE POWER OF BONDING
FIX IT YOUR WAY



FIX CONSTRUCTION ADHESIVE • SILICONE SEALANT • ACRYLIC SEALANT • EPOXY PUTTY • POWER EPOXY • CONTACT ADHESIVE



FEROCIOUSLY STRONG QUALITY
ALL WEATHER • WORKS LONGER • HOLDS STRONGER

THREE DISTINCT LAYERS COMBINE TO CREATE THIS WEATHER-RESISTANT, FEROCIOUSLY STRONG TAPE.



YOUR TRUSTED BUDDY
GERMAN STANDARD



OJO provides a full range of sealant and adhesives. We provide the best solutions for all applications.



Imported and distributed by **OJO Global Trading Co.,Ltd.**
163 Rajapark Building, 12th Floor, Sukhumvit 21 Rd.(Asoke), North Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110 Tel : +662 117 0621 www.ojoglobal.co.th

Find us on OJGlobal.official





AQUABLOCK เป็นระบบการป้องกันน้ำขั้นสูงของซิสต้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจากเยอรมนี

WATERPROOF SOLUTIONS PREVENT THE LEAKS FROM ROOF TO FLOOR



D100 PLUS ACRYLIC WATERPROOF & SEALER ผลิตกันที่อะคริลิกกันน้ำรั่วซึม



ขนาด : 1 กก., 2 กก., 4 กก. และ 20 กก.

สีเทา สีเทา



ขนาด 0.5 กก. (สีเทา)

การใช้งาน

- อะคริลิกโพลีเมอร์สูตรน้ำ พร้อมใช้งาน สำหรับป้องกัน ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาหน้ารั่วซึม
- รอยแตกร้าวของหลังคาทุกประเภท
- ป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อของรางน้ำ ระเบียงกันสาด รางรถ และส่วนประกอบของหลังคา
- รอยแตกร้าวที่มีความกว้างมากกว่า 2 มม. แต่ไม่เกิน 5 มม.

คุณประโยชน์

- กันน้ำรั่วซึม 100%
- ยืดหยุ่นสูง 500%
- สะท้อนความร้อนและแสงยูวี
- ประหยัดงบประมาณและเวลา ไม่ต้องใช้ตาข่ายไฟเบอร์เมช (Fibre mesh)
- ใช้ได้กับทุกวัสดุ
- ทาสีทับได้
- ทนทานนาน 10 ปี*
- สารระเหยต่ำ ปลอดภัยในการใช้งาน

*เมื่อใช้งานตามวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS)



เพิ่มสารไททานเนียมไดออกไซด์ สะท้อนความร้อนและแสงยูวีมากขึ้น



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดการใช้งาน : 1 กก. ในพื้นที่ขนาด 1 ตรม.

คำแนะนำ

- ใช้งานง่าย ใช้แปรง ลูกกลิ้ง หรือเกรียง ทาซิสต้า D100 พลัส อย่างน้อย 2 รอบ โดยทาทับไว้ทันที
- หากรอยแตกกว้างเกิน 5 มม. แนะนำให้ใช้ ซิสต้า พียู โฟม สารพัดประโยชน์ อุดรอยแตก แล้วจึงทา ซิสต้า D100 พลัสทับ



D150 ACRYLIC WATERPROOF ผลิตกันที่อะคริลิกกันน้ำรั่วซึม



ขนาด : 1 กก., 4 กก. และ 20 กก.

สีเทา สีเทา

การใช้งาน

- อะคริลิกโพลีเมอร์สูตรน้ำ พร้อมใช้งาน สำหรับซ่อมแซมรอยแตกขยายของพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นคาน้ำฟ้า ระเบียงกันสาด ผนังอาคาร
- รอยแตกร้าวที่มีความกว้างไม่เกิน 2 มม.

คุณประโยชน์

- กันน้ำรั่วซึม 100%
- ทนทานทุกสภาพอากาศและแสงยูวี
- เนื้ออะคริลิกเนียนทาสีง่าย ไหลลงช่องว่างเล็กๆ และเหมาะกับการใช้งานพื้นที่ขนาดใหญ่
- ประหยัดงบประมาณและเวลา ไม่ต้องใช้ตาข่ายไฟเบอร์เมช (Fibre mesh)
- ใช้ได้กับทุกวัสดุ
- ทาสีทับได้
- ทนทานนาน 8 ปี*
- สารระเหยต่ำ ปลอดภัยในการใช้งาน

*เมื่อใช้งานตามวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS)



เพิ่มสารไททานเนียมไดออกไซด์ สะท้อนความร้อนและแสงยูวีมากขึ้น



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดการใช้งาน : 1.2 กก. ในพื้นที่ขนาด 1 ตรม.

คำแนะนำ

- ใช้งานง่าย ใช้แปรง ลูกกลิ้ง หรือเกรียง ทาซิสต้า D150 อย่างน้อย 2 รอบ โดยทาทับไว้ทันที



POLYMER SEALANT โพลีเมอร์ยาแนว



การใช้งาน

- ยาแนวคุณภาพสูงด้วย "นวัตกรรม เอ็มเอสโพลีเมอร์" สามารถพืดข้อต่อของยาแนวซิลิโคน และโพลียูรีเทน (พียู)
- ยาแนวรอยต่อวัสดุก่อสร้างที่มีการเคลื่อนตัวขยายตัวได้ดี
- ยาแนวรอยต่อของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast) ครอบหน้าต่าง วงกบประตูทุกประเภท

คุณประโยชน์

- กันน้ำรั่วซึม 100%
- ยืดหยุ่นสูง 1,000%
- ติดได้ทุกวัสดุ แม้พื้นผิวเปียกชื้น โดยไม่เกิดฟองอากาศและคราบน้ำมัน
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- ทาสีทับได้ ทนทานทุกสภาพอากาศและแสงยูวี
- ทนทานนาน 10 ปี*

*เมื่อใช้งานตามวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS)

ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 11.6 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังเปิดใช้งาน

ขนาด : 290 มล., 380 มล.

ขนาด : 600 มล.

สีขาว	สีเทา	สีดำ	สีน้ำตาล
สีขาว	สีเทา		



M525 MULTIPURPOSE PU FOAM พียู โฟม สารพัดประโยชน์



ขนาด : 500 มล. และ 750 มล.

การใช้งาน

- พียู โฟม สารพัดประโยชน์ สำหรับงานก่อสร้าง และปรับปรุงบ้าน
- อุดช่องว่าง รู หรือโพรงขนาดใหญ่ บริเวณกำแพง รอยต่ออาคาร
- อุดรอยต่อ ระหว่างวงกบประตู/หน้าต่างกับผนัง และสามารถใช้อุดช่องระหว่างปิ่นกนกกับหลังคา
- อุดช่องว่างรอยต่อรอบท่อแอร์ ท่อประปา ท่อสายไฟ

คุณประโยชน์

- กันน้ำรั่วซึม 100%
- ติดได้ทุกวัสดุ ติดได้แม้พื้นผิวเปียกชื้น แห้งได้แม้ฝนตก
- เป็นฉนวนกันเสียง กันความร้อนได้ดีเยี่ยม
- เนื้อโฟมแห้งแล้วไม่ยุบตัว ทาสีทับได้
- เนื้อโฟมขยายตัวได้ถึง 36 เท่า และขยายตัวทุกทิศทาง 360 องศา
- ไม่ลามไฟ มาตรฐาน B3 (DIN4102)

ปริมาณการใช้งาน

- เมื่ออุดร่องขนาด 5X5 ซม.
- ขนาด 500 มล. ยังได้ประมาณ 5.5 เมตร
- ขนาด 750 มล. ยังได้ประมาณ 8 เมตร

คำแนะนำ

ทาซิสต้า D100 พลัส ทับ เพื่อเสริมการป้องกันรอยรั่วให้ดีขึ้น และปกป้องจากการโดนแสงแดด จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน



BITUMEN PREMIUM SMART SEALING TAPE เทปทากันรั่วซึม ชนิดยางคุณภาพสูง เสริมผิวหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง



ขนาด : 100 มม. x 3 ม., 100 มม. x 10 ม.

และ 50 มม. x 3 ม.

การใช้งาน

- ใช้ปิดกับรอยแตก รอยต่อทุกประเภท เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ระเบียงหลังคา, ครอบหลังคา, รอยต่อหลังคากับผนัง, รอยต่อรางน้ำฝน, รอยต่อระเบียง, กันสาด, ปล่องระบายอากาศ, หน้าต่างอาคาร

คุณประโยชน์

- กันน้ำรั่วซึม 100%
- ติดได้ทุกวัสดุ แม้พื้นผิวเปียกชื้น
- ผิวหน้าเป็นอลูมิเนียม ไม่ขึ้นสนิม สะท้อนแสงยูวี
- ทำจากยางบิวทิลคุณภาพสูงแรงยึดติดสูงกว่าเทปบิวทิล (ยางสังเคราะห์) ถึง 5 เท่า
- ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ทาสีทับได้ สามารถทาสีทับด้วยสีตามต้องการ

คำแนะนำ

- กรณีที่มีการต่อแผ่นเทป ควรตัดแผ่นใหม่ ซ้อนแผ่นเดิม ให้มีระยะทับซ้อนอย่างน้อย 5 ซม.
- เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แนะนำให้
 - ยาแนวรอยต่อด้วย ซิสต้า โพลีเมอร์ ยาแนว
 - ปิดทับด้วย ซิสต้า เทปทากันรั่วซึม
 - ทาทับด้วย ซิสต้า D100 พลัส





SILICONE

SANITARY | WET AREA | WINDOW & DOOR | GLASS SEALING



F101 PLUS SANITARY SILICONE SEALANT

ซิลิโคนยาแนวสูงกันที่



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ซิลิโคนยาแนวกันเชื้อรา สำหรับยาแนวรอยต่อที่ต้องสัมผัสกับความชื้น และอุณหภูมิสูง อาทิ ห้องน้ำ ห้องครัว อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ซิงค์ ล้างจาน
- ใช้ได้หลากหลายวัสดุ เช่น หิน แกะนิค เซรามิค ไม้ ไวนิล อลูมิเนียม ปูน คอนกรีต

คุณสมบัติ

- ซิลิโคน 100% ไร้กรด ไม่หดตัว
- ยึดหยุ่นสูง
- ปราศจากกลิ่นฉุน
- มีสารยับยั้งเชื้อรา ไม่เกิดคราบเหลือง
- กทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมี
- กทนทานทุกสภาพอากาศ แสงยูวี อุณหภูมิสูง ความชื้น และแรงสั่นสะเทือน

สีขาว

สีใส



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังเปิดใช้งาน

RE-NEW SANITARY SILICONE SEALANT

ซิลิโคนยาแนวสูงกันที่ สูตรน้ำ



ขนาด : 100 กรัม

การใช้งาน

- ซิลิโคนยาแนวสูงกันที่ เนื้อซิลิโคน 100% ไร้กลิ่น สูตรน้ำ
- ใช้ยาแนวสูงกันที่ อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า และห้องครัว
- ปกปิดรอยแตก ทากับรอยซิลิโคนยาแนวเดิมได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องลอกยาแนวเก่าออก
- เติมน้ำยาแนวเก่าที่บิ่นหรือหลุดลอก

คุณสมบัติ

- ทากับร่องยาแนวเดิมได้เลย โดยไม่ต้องลอกยาแนวเก่าออก
- ใช้งานง่ายด้วยนวัตกรรม หัวฉีดอัจฉริยะที่ปรับอัตโนมัติ ช่วยทำให้ยาแนวเรียบเสมอกัน
- ข่าเชื้อราสะสมเก่า ช่วยปกป้องและยับยั้งการเกิดเชื้อราใหม่ในอนาคต ป้องกันเชื้อราในระยะยาว
- สามารถสัมผัสน้ำหลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ 6 ชั่วโมง และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมีหลัง 24 ชั่วโมง

สีขาว



Triple Protection
ข่าเชื้อราเดิม ป้องกันเชื้อรา และข่าเชื้อราใหม่



แห้งเร็ว
ภายใน 6 ชั่วโมง



ไร้กลิ่นฉุน
ODORLESS

ปริมาณการใช้งาน

- กรณีไม่สูญเสียยาแนว : 1 หลอด ต่อ 5 เมตร (ความหนา 1 มิลลิเมตร)

คำแนะนำ

หลังการใช้งาน : ทำความสะอาดหัวฉีด เช็ดด้วยทิชชูและปิดฝาให้สนิท เก็บได้ 1 เดือน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว

พลิกโฉมห้องน้ำให้ใหม่อีกครั้ง ด้วย ซิสต้า รีนิว นวัตกรรมสุดล้ำจากเยอรมนี



ทำงานง่าย ใครงๆ ก็ทำได้ เพียงแค่ยาแนวกับยาแนวเก่า



หัวฉีดเรียบอัตโนมัติใหม่
ผลิตเพื่อกับการใช้งาน
ที่ง่ายและเรียบเนียน

F109 MULTIPURPOSE SILICONE SEALANT

ซิลิโคนสารพัดประโยชน์



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ซิลิโคนสารพัดประโยชน์ สำหรับยาแนวรอยต่อของวัสดุทุกประเภท เช่น อลูมิเนียม อีวี คอนกรีต โลหะ กระจก ไม้ และยาแนวรอยต่อระหว่างกระจกกับกรอบประตูหน้าต่าง

คุณสมบัติ

- ซิลิโคน 100% ชนิดกลาง ไร้กรด
- ก็น้ำ ยึดหยุ่นสูง
- ปราศจากกลิ่นฉุน
- ยาแนวเต็มร่อง ไม่หดตัว
- ติดได้ดีกับวัสดุทุกประเภท
- กทนทานทุกสภาพอากาศ แสงยูวี แรงสั่นสะเทือน ความชื้นและอุณหภูมิสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน

สีขาว

สีดำ

สีใส



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังเปิดใช้งาน

S16 GLASS & WINDOW SILICONE SEALANT

ซิลิโคนสำหรับกระจก



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ซิลิโคนยาแนวกระจกหน้าต่าง ชนิดกรด-ซัลฟิ
- ใช้ยาแนวระหว่างกระจกกับกรอบหน้าต่าง กระจกโชว์รูมต่างๆ ตู้ปลาขนาดเล็ก กลีาสบ็อกซ์
- ติดได้ดีกับวัสดุผิวมัน เช่น กระจก อลูมิเนียม กระจกเบี่ยงเคลือบ ไวนิล

คุณสมบัติ

- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง
- กทนทานต่อการกัดกร่อน สารเคมี และน้ำยาทำความสะอาด
- กทนทานทุกสภาพอากาศและแสงยูวี
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

สีใส



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังเปิดใช้งาน

S19 GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT

ซิลิโคนสารพัดประโยชน์



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ซิลิโคนสารพัดประโยชน์ ชนิดกลาง ไร้กรด
- ใช้ยาแนวงานก่อสร้างทั่วไป ให้แรงยึดติดสูง
- ติดได้ดีกับอลูมิเนียม กระจก เซรามิค โฟบอร์กลาส ไม้ คอนกรีต อีวี วัสดุเคลือบสี

คุณสมบัติ

- ติดได้ดีกับวัสดุทุกประเภท
- ยึดหยุ่นสูง
- ปราศจากกลิ่นฉุน
- กทนทานทุกสภาพอากาศและแสงยูวี
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

สีขาว

สีเทา

สีน้ำตาล

สีใส



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังเปิดใช้งาน



ACRYLIC WINDOW & DOOR | WALL | FLOOR



F134 PLUS HIGHLY ELASTIC ACRYLIC SEALANT อะคริลิกยืดหยุ่นสูงพิเศษ



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ยานิวอะคริลิกคุณภาพสูง สูตรน้ำ สำหรับงานต่อเติมระหว่างอาคารเก่าและใหม่ รอยต่อระหว่างปูนกับกรอบวงกบประตู หน้าต่าง รอยต่อที่มีการขยายตัวและเคลื่อนไหว
- อุดรอยต่อของงานปูน คอนกรีต ไม้ ไม้ฉลิม
- ป้องกันการรั่วซึมน้ำเข้าตามขอบและมุม

คุณประโยชน์

- ยืดหยุ่นสูง 1,000%
- มีสารยับยั้งเชื้อรา โรครัด
- ทาสีทับได้ ทนทานทุกสภาพอากาศและแสงยูวี
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- สามารถยืดหยุ่นตามการขยายตัวของปูน ไม่แห้งกรอบ ไม่หลุดร่อน

สีขาว



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังปิดใช้งาน

F130 PLUS ELASTIC ACRYLIC SEALANT อะคริลิกคุณภาพสูง



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ยานิวอะคริลิกคุณภาพสูง สูตรน้ำ สำหรับยานิวรอยต่อช่องว่างของวัสดุที่มีรูพรุนต่าง ๆ อาทิ คอนกรีต มอร์ต้า ยิปซัม ไม้
- ใช้งานได้ดีกับรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย รอยต่อของเฟอร์นิเจอร์ ไม้ อื่น กรอบประตู แผ่นยิปซัม
- สำหรับอุดรอยต่อของงานปูน คอนกรีต ไม้ ไม้ฉลิม ยิปซัม อิฐ อลูมิเนียม และวัสดุก่อสร้างทั่วไป (วัสดุที่มีรูพรุน 1 ด้าน)
- อุดร่อง อุดรอยต่อเพื่อป้องกัน การรั่วซึม ความชื้น ฝุ่นละออง

คุณประโยชน์

- ยืดหยุ่นสูง ยึดติดดีกว่ายานิวทั่วไประยะยาว
- มีสารยับยั้งเชื้อรา ไม่เกิดคราบเหลือง โรครัด
- ทาสีทับได้
- สำหรับงานภายในอาคาร

สีขาว

สีเทา

สีดำ

สีน้ำตาล



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังปิดใช้งาน

F130W PLUS ACRYLIC WOOD SEALANT อะคริลิกสีไม้



ขนาด : 300 มล.

การใช้งาน

- ยานิวอะคริลิกคุณภาพสูง สูตรน้ำ สำหรับอุดร่อง รอยต่อ ระหว่างบัวเชิงผนัง ขอบไม้ ปิดช่องว่างระหว่างปูนกับกรอบประตูหน้าต่าง
- อุดร่องบันไดกับผนัง ยานิว รอยต่อระหว่างผนังและเพดาน
- สามารถติดได้กับวัสดุทุกประเภท เช่น ไม้ ปูน ยูพีวีซี เซรามิค คอนกรีต อิฐ อลูมิเนียม

คุณประโยชน์

- ยืดหยุ่นสูง ยึดติดดีกว่ายานิวทั่วไประยะยาว
- มีสารยับยั้งเชื้อรา ไม่เกิดคราบเหลือง โรครัด
- กลมกลืนกับสีไม้
- สำหรับงานภายในอาคาร

โอ๊ค

เมเปิ้ล

เชอร์รี่



ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

คำแนะนำ

ควรใช้งานจนหมดหลอด หลังปิดใช้งาน

ACRYLIC CRACK FILLER ผลิตภัณฑ์อุด ปะ โป้ว รอยแตกร้าว



ขนาด : 290 กรัม

การใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์อะคริลิก อุด ปะ โป้ว รอยแตกร้าว พร้อมใช้งาน สารพัดประโยชน์
- สำหรับอุดร่อง อุด ปะ โป้ว ผิว ข้อมงานร่อง รอยแตกขนาดเล็ก รอยแยกต่างๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนตัว เช่น ผนัง เพดาน หน้าต่าง ร่องกระเบื้อง รอยแตกของผนัง ร่องของกรอบประตู หน้าต่าง
- ปกปิดรอยแตกสวยงามบนผนัง
- ปิดหัวตะปู น็อต รอยเจาะของผนังต่างๆ

คุณประโยชน์

- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่หดตัว ทนทาน
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- เนื้อสีนํ้าขาว สามารถใช้ร่วมกับเกรียงทาสี เพื่อความสะดวกในการทา
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- เนื้อแห้งแล้วขัดตกแต่งได้ ทาสีทับ ได้ทั้งสีนํ้าและสีนํ้ามัน
- อายุการใช้งานยาวนาน

สีขาว



คำแนะนำ

ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน เก็บในที่แห้งและเย็น ณ อุณหภูมิห้อง ค่ากว่า 30 องศาเซลเซียส

HIGHLY ELASTIC WALL PUTTY วอลล์ พัตตี ยืดหยุ่นสูง



ขนาด : 1 กก. และ 4 กก.

การใช้งาน

- อะคริลิกสูตรน้ำ สำหรับ อุด ปะ โป้วผนัง รอยต่อของงานก่อสร้าง ที่ต้องการการรองรับการขยายตัวของวัสดุ เช่น คอนกรีต อิฐ ไม้ ยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้จริง ไม้เทียม
- สามารถปกปิดรอยแตกขยายตัวของผนัง รอยร้าวกรอบวงกบประตูและหน้าต่างได้ดีเยี่ยม

คุณประโยชน์

- 2 in 1 ทั้งงานอุด ปะ โป้ว ยานิวร่อง 2-10 มม.
- ซ่อมแซมรอยแตกได้ดีเยี่ยม
- ปกปิดรอยแตกร้าว และอุดรอยต่อได้ดีเยี่ยม
- ยืดหยุ่นรองรับการขยายตัวได้ดี
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- ทาสีทับได้ ทั้งสีนํ้า และสีนํ้ามัน
- แห้งเร็ว จัดได้ไม่เป็นปัญหา
- ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง
- สารระเหยต่ำ ปลอดภัยในการใช้งาน ISO 11890-2
- ปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว



สำหรับงานอุด ปะ โป้ว ผนัง และซ่อมรอยต่อ รอยแตกร้าว 2-10 มม.

คำแนะนำ

เก็บในที่แห้งและเย็น ไม่โดนความร้อนและแสงแดด หากใช้ไม่หมด ควรปิดฝาให้แน่นสนิท

PREMIUM VINYL TILE ADHESIVE กาวปูกระเบื้องยาง รุ่นพรีเมียม



ขนาด : 3 กก. และ 18 กก.

การใช้งาน

- กาวอะคริลิกคุณภาพสูงสูตรน้ำ พัฒนามาสำหรับงานปูพื้น พีวีซี พื้นกระเบื้องยาง พื้นไวนิล พื้นไม้จริง พื้นปาร์เก้ พื้นลามิเนต สามารถใช้ได้ทั้งแบบระบบเปียกและระบบแห้ง
- ทากับพื้นผิวเดิมได้ เช่น พื้นปูนเก่า พื้นปูนใหม่ พื้นไม้ เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคาร

คุณประโยชน์

- เหมาะกับกระเบื้องยางทุกชนิด (แบบแผ่นและม้วน)
- ติดแน่น ไม่หลุด
- แร้งยึดติดสูง กระเบื้องไม่บิด ไม่หดตัว และไม่บวมพอง
- ใช้ได้ทั้งระบบเปียก (ปูกับในขณะกาวยังไม่แห้ง) และระบบแห้ง (ปูกับในขณะกาวแห้งแล้ว)
- สารระเหยต่ำ ปลอดภัยในการใช้งาน ISO 11890-2
- ทนทานนาน 10 ปี *

* เมื่อใช้งานตามวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS)



ปริมาณการใช้งาน

- พื้นที่ใช้งาน 5 ตร.ม./กก.

คำแนะนำ

เก็บในที่แห้งและเย็น ไม่โดนความร้อนและแสงแดด หากใช้ไม่หมด ควรปิดฝาให้แน่นสนิท

1 งานหลังคาและคาน้ำ
ROOF & DECK

- สีสดำ D100 พลัส ผลิตภัณฑ์อะคริลิกกันน้ำรั่วซึม
- สีสดำ D150 ผลิตภัณฑ์อะคริลิกกันน้ำรั่วซึม
- สีสดำ โพลีเมอร์ยาแนว
- สีสดำ เทปกาวกันรั่วซึม รุ่นพรีเมียม

2 งานหน้าต่างและประตู
WINDOW & DOOR

- สีสดำ F109 ซิลิโคนสารพัดประโยชน์
- สีสดำ F130 พลัส อะคริลิกคุณภาพสูง
- สีสดำ F134 พลัส อะคริลิกยึดหยุ่นสูงพิเศษ
- สีสดำ โพลีเมอร์ยาแนว

3 งานผนัง
WALL

- สีสดำ D150 ผลิตภัณฑ์อะคริลิกกันน้ำรั่วซึม
- สีสดำ ฟูม โฟม สารพัดประโยชน์
- สีสดำ ผลิตภัณฑ์อุด ปะ โป๊ว รอยแตกร้าว
- สีสดำ วอลล์ พัตตี ยึดหยุ่นสูง

4 งานห้องน้ำและห้องครัว
BATHROOM & KITCHEN

- สีสดำ รีโนว ซิลิโคนยาแนวสูงทนทุกที่
- สีสดำ F101 พลัส ซิลิโคนยาแนวสูงทนทุกที่

5 งานพื้น
FLOOR


- สีสดำ กาวปูกระเบื้องยาง รุ่นพรีเมียม
- สีสดำ F130W พลัส อะคริลิกสีไม้

6 งานตกแต่งภายใน
INTERIOR BUILD-IN

- สีสดำ F130 พลัส อะคริลิกคุณภาพสูง
- สีสดำ F130W พลัส อะคริลิกสีไม้
- สีสดำ ผลิตภัณฑ์อุด ปะ โป๊ว รอยแตกร้าว

7 งานตกแต่งภายนอก
EXTERIOR

- สีสดำ โพลีเมอร์ยาแนว
- สีสดำ เทปกาวกันรั่วซึม รุ่นพรีเมียม

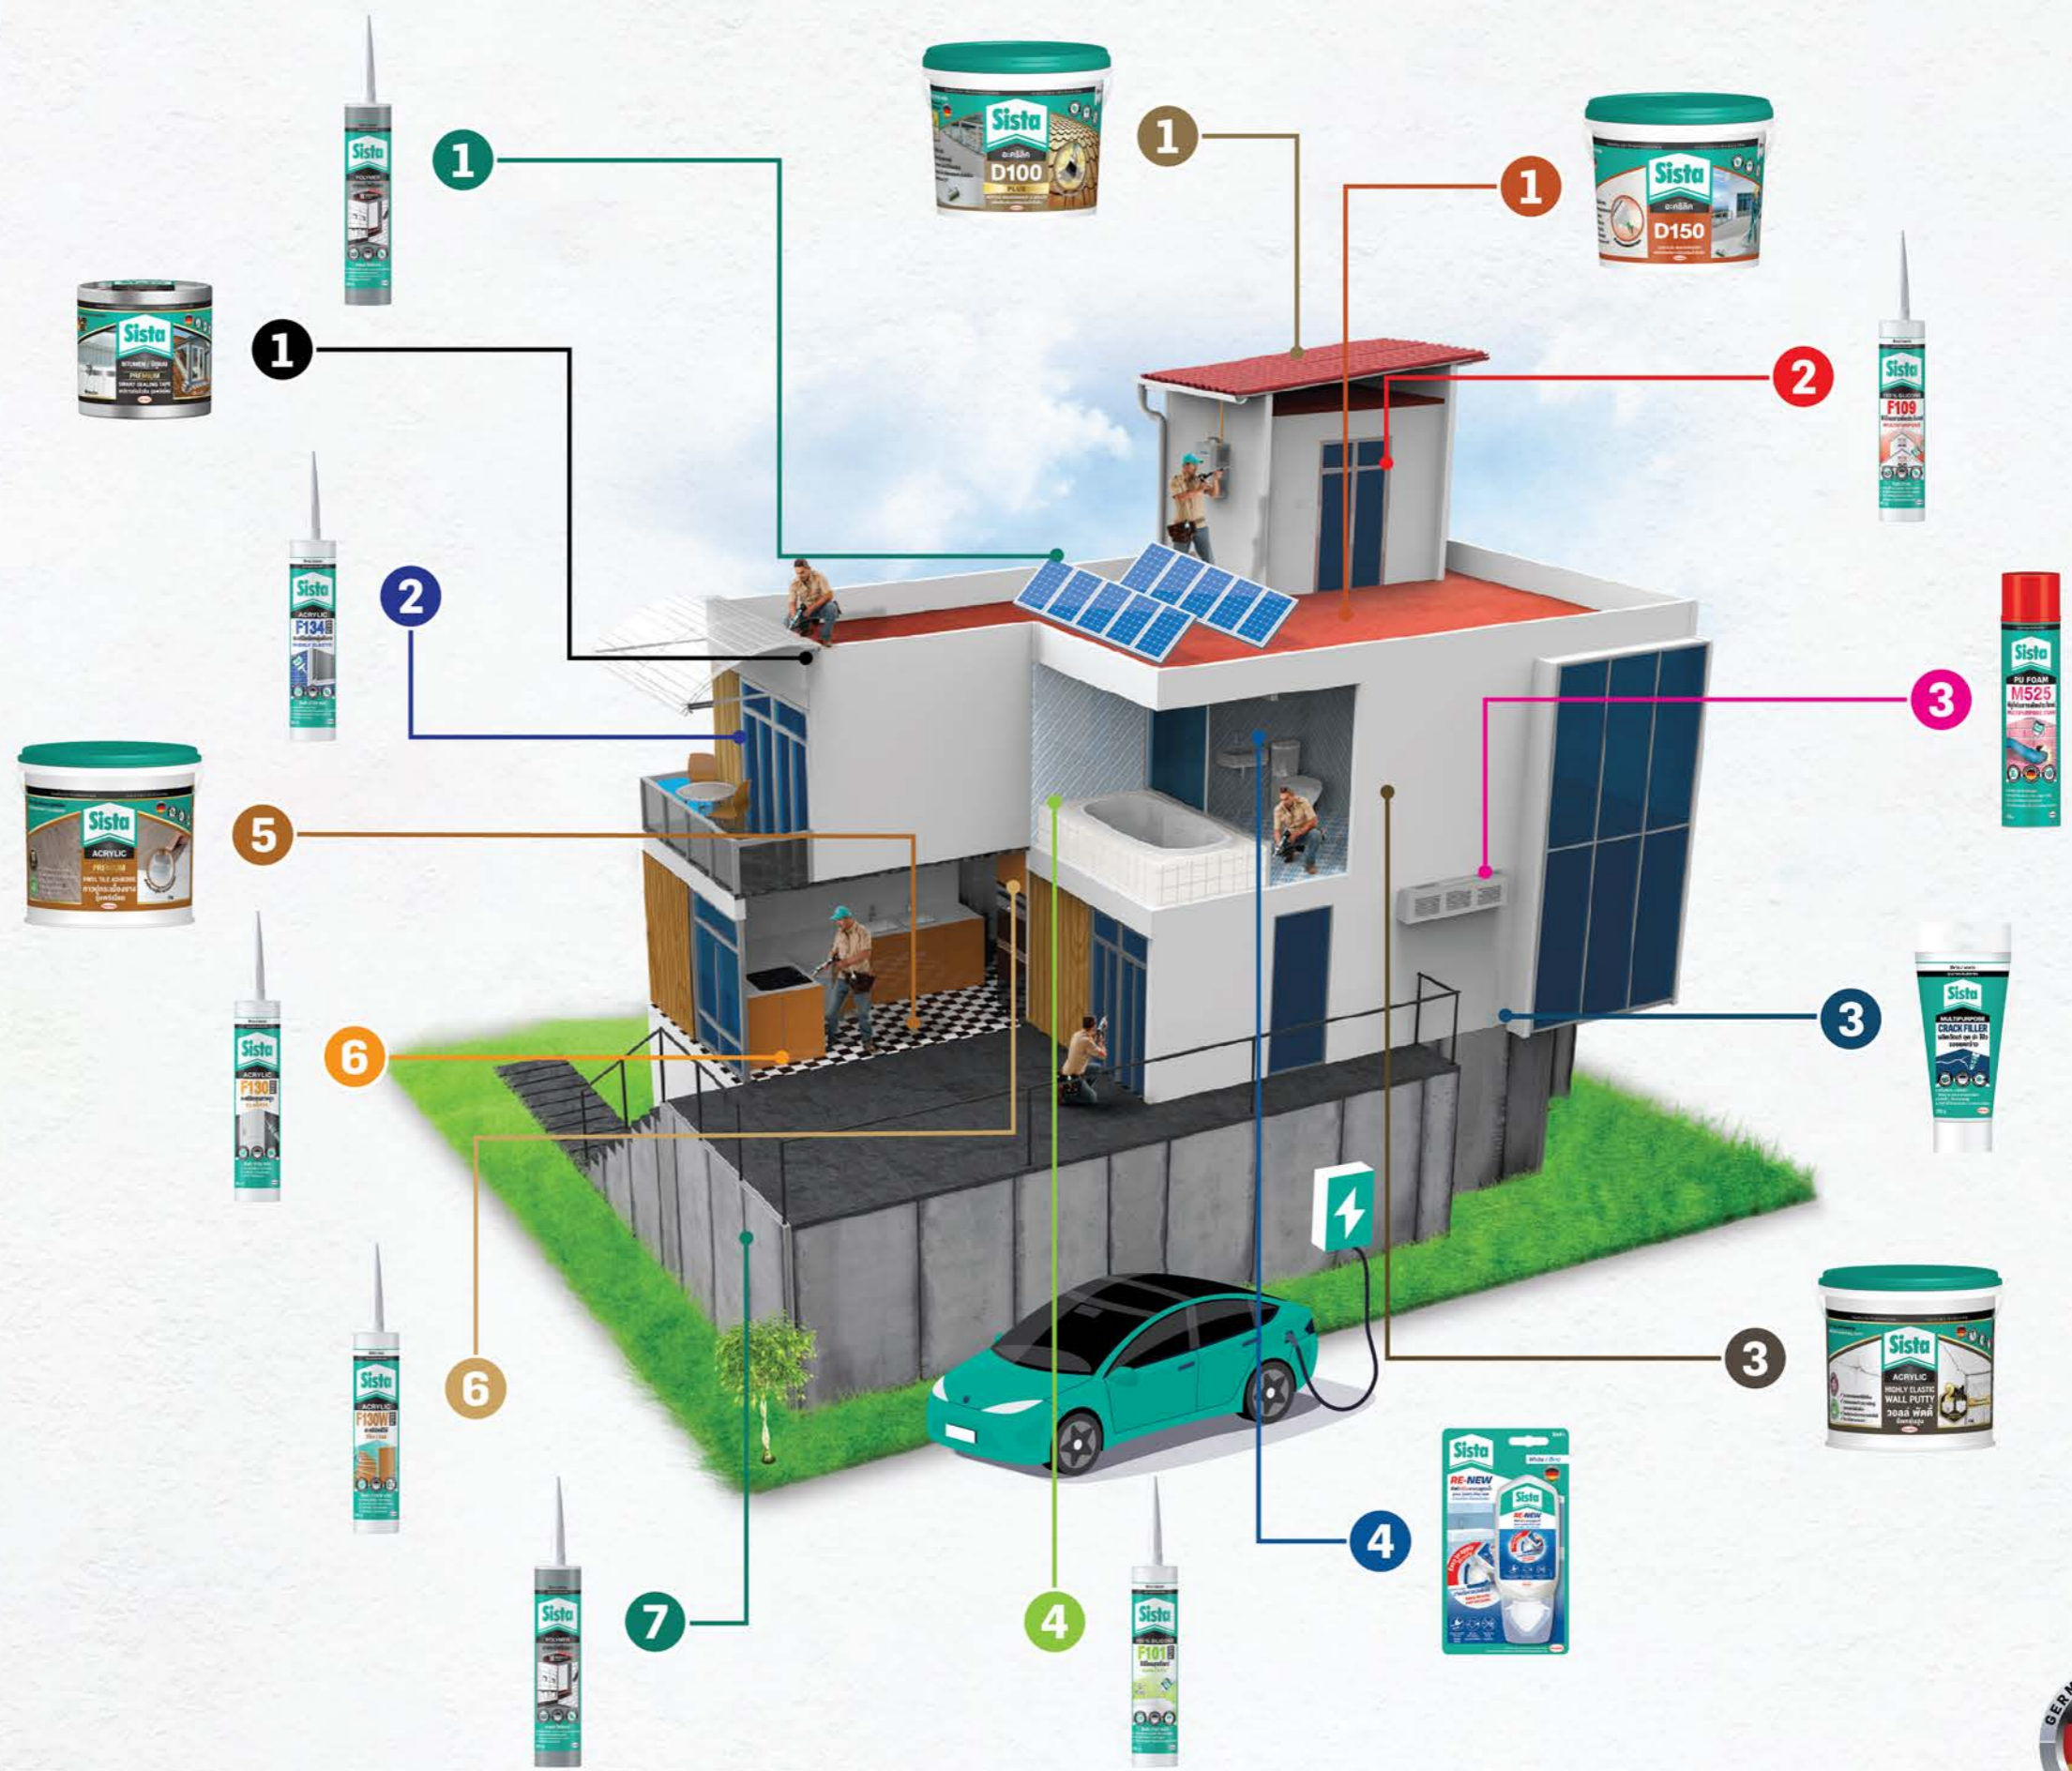



พลังแห่งการเชื่อมติด ซ่อมได้ในแบบของคุณ



ขนาดบรรจุ : 300 มล.

สีเนื้อ

FIX PL600 TOTAL

NAIL POWER GLUE
กาวพลังตะปู ชนิดติดทุกวัสดุ



การใช้งาน

- กาวพลังตะปู สูตรโซลวент (น้ำมัน) พร้อมใช้งาน ร่วนพร้อมใช้
- ใช้กับงานภายในและภายนอกอาคาร และซ่อมแซมงานทั่วไป จนถึงงานหนัก
- ใช้ติดวัสดุผิวแข็งทุกประเภท พาร์ติเคิลบอร์ด, ไม้ MDF, ฮาร์ดบอร์ด, แผ่นอลูมิเนียม, แผ่นอะคริลิก, พลาสติก, กระจกทุกประเภท
- ซ่อมกระเบื้องผนังหลังคา, กระเบื้องทราย, เฟอร์นิเจอร์
- ติดกระจกเงาได้ โดยไม่กัดกร่อนเนื้อฟิล์มที่เคลือบด้านหลังของกระจกเงา และไม่ทำให้เกิดรอยดำด้านหน้าของกระจกเงา



ให้แรงยึดติดเริ่มต้นสูงถึง 100 กก./หน้าสัมผัส 1 ตรม.



ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณประโยชน์

- ยึดติดกันที่ ติดได้ทุกวัสดุ
- เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก
- ทนแสงยูวี ทนทุกสภาพอากาศ
- แห้งเร็ว ทาสีกับได้
- พร้อมใช้งาน ใช้งานง่าย
- กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารไอโซไซยาเนต (Isocyanate) * ปลอดภัยในการใช้งาน
- ให้แรงยึดติดเริ่มต้นสูงถึง 100 กก. / หน้าสัมผัส 1 ตรม.

* สารไอโซไซยาเนต (Isocyanate) เป็นสารก่อมะเร็ง อันตรายหากสูดดมเป็นระยะเวลานาน

ปริมาณการใช้งาน

- เนื้อกาว 1 หลอด ขนาด 300 มล. (400 กรัม) ใช้งานได้ประมาณ 12 เมตร ด้วยเนื้อกาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.



ขนาดบรรจุ : 300 มล.

สีน้ำตาล

FIX PL60 EXPRESS

NAIL POWER GLUE
กาวพลังตะปู ชนิดแห้งเร็ว



การใช้งาน

- กาวพลังตะปู สูตรโซลวент (น้ำมัน) พร้อมใช้งาน ชนิดแห้งเร็ว
- ใช้กับงานภายในและภายนอกอาคาร และงานซ่อมแซมทั่วไป
- ใช้ติดวัสดุผิวแข็ง ไม้, แผ่นอลูมิเนียม, ไม้ไผ่, กระจก, โลหะ, อะคริลิก
- ติดวัสดุผิวแข็ง งานติดแผ่นไม้ปิดผนัง, แผ่นไฟ และแผ่นโลหะ
- ใช้ได้กับการติดวัสดุตกแต่งสวน และเครื่องสูงกันที่ต่างๆ
- แห้งเร็ว ใช้เวลายึดติดประมาณ 10 นาที (ควรบดตะกั่วค้ำยันเพื่อช่วยการยึดติด)



แห้งภายใน 10 นาที



ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณประโยชน์

- แห้งเร็ว ยึดติดแน่น ทนทาน
- เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก
- ทนแสงยูวี ทนทุกสภาพอากาศ
- แห้งเร็ว ทาสีกับได้
- กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารไอโซไซยาเนต (Isocyanate) * ปลอดภัยในการใช้งาน
- ให้แรงยึดติดเริ่มต้นสูงถึง 100 กก. / หน้าสัมผัส 1 ตรม.

* สารไอโซไซยาเนต (Isocyanate) เป็นสารก่อมะเร็ง อันตรายหากสูดดมเป็นระยะเวลานาน

ปริมาณการใช้งาน

- เนื้อกาว 1 หลอด ขนาด 300 มล. (400 กรัม) ใช้งานได้ประมาณ 12 เมตร ด้วยเนื้อกาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.



ขนาดบรรจุ : 300 มล.

FIX PL50 POWER

NAIL POWER GLUE
กาวพลังตะปู ชนิดยึดติดกันที่



การใช้งาน

- กาวพลังตะปู สูตรน้ำ พร้อมใช้งาน
- ใช้กับงานตกแต่งภายในอาคาร และงานซ่อมแซมทั่วไป
- เหมาะสำหรับงานติดบัวพื้น บัว ฝ้าเพดาน บันได การบุผนังไม้ วัสดุตกแต่ง กระจกรูป วัสดุปิดผนึกกระจก
- ติดแผ่นไฟโพลี โดยไม่กัดกร่อนเนื้อไฟ
- ใช้ติดวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ อีวี คอนกรีต



ยึดติดกันที่



ใช้กับงานภายใน

คุณประโยชน์

- ยึดติดกันที่ ไม่ต้องใช้วัสดุค้ำยัน
- เหมาะสำหรับงานภายใน
- แห้งเร็ว ทาสีกับได้
- พร้อมใช้งาน ใช้งานง่าย
- กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารไอโซไซยาเนต (Isocyanate) * ปลอดภัยในการใช้งาน
- แรงยึดติดเริ่มต้นสูงถึง 100 กก. / หน้าสัมผัส 1 ตรม.

* สารไอโซไซยาเนต (Isocyanate) เป็นสารก่อมะเร็ง อันตรายหากสูดดมเป็นระยะเวลานาน

สีขาว

ปริมาณการใช้งาน

- เนื้อกาว 1 หลอด ขนาด 300 มล. (400 กรัม) ใช้งานได้ประมาณ 12 เมตร ด้วยเนื้อกาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.



SILICONE SEALANT

MULTIPURPOSE
ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์



การใช้งาน

- ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ ชนิดไร้กรด
- สำหรับยาแนวรอยต่อรอบหน้าต่าง วงกบประตู ช่องหน้าต่าง
- ยึดติดได้ดีเยี่ยมกับเซรามิก คอนกรีต อีวี ไม้ และอลูมิเนียม
- ใช้ยาแนวรอยต่อแผ่นหลังคา รางน้ำ ทำอากาศ
- ยาแนวรอยต่อเพื่อป้องกันการรั่วซึม กันน้ำของวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อลูมิเนียม แผ่นเหล็ก แผ่นสังกะสี วัสดุก่อสร้างที่เคลือบสี กระจก อีวี คอนกรีต



ป้องกันน้ำ



ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณประโยชน์

- ให้แรงยึดเกาะที่เหนือกว่า วัสดุก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องรองพื้น
- ทนทานต่อแสงยูวี และทุกสภาพอากาศ
- ไม่กัดกร่อนโลหะ เซรามิก คอนกรีต และหินอ่อน
- เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก
- มีความยืดหยุ่น
- อายุการใช้งานยาวนาน

สีขาว

สีใส

ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 12 เมตร

ACRYLIC SEALANT

JOINTS & CRACKS
อะคริลิกยาแนว รอยต่อและรอยร้าว



การใช้งาน

- อะคริลิกยาแนว สูตรน้ำ พร้อมใช้งาน
- สำหรับยาแนวรอยต่อและรอยร้าว
- ใช้ซ่อมรอยต่อวงกบประตู หน้าต่าง รอยแตกร้าวของผนังปูน
- ใช้ได้ดีกับการจบงานไม้ เช่น บัวตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
- ยึดติดได้ดีกับวัสดุก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น ไม้ อลูมิเนียม คอนกรีต ซีเมนต์ ไม้ฉลิม รวมทั้งวัสดุรูพรุนทั่วไป



ยืดหยุ่น



ไร้กลิ่น

คุณประโยชน์

- ยืดหยุ่นและแรงยึดติดสูง
- เหมาะสำหรับงานภายใน
- กลิ่นไม่ฉุน ทาสีกับได้
- หลากหลายสี สีน เหมาะกับแต่ละวัสดุ

สีขาว

สีเทา

สีดำ

สีน้ำตาล

ปริมาณการใช้งาน

- ขนาดรอยต่อ 5x5 มม. ที่ความยาวของพื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ 11 เมตร

FIX IT YOUR WAY

ครบเรื่องเชื่อมติด
ซ่อมได้ในแบบของคุณ



ขนาดบรรจุ : 2x15 ml.

#23 POWER EPOXY

CLEAR QUICKSET
กาวอีพ็อกซี สีใส ชนิดแห้งเร็ว



การใช้งาน

- กาวอีพ็อกซี สีใส
- ใช้เชื่อม ปะติด อุด และซ่อมแซมกระจก อะคริลิก ไม้ ยูพีวีซี ลามิเนท ไฟเบอร์กลาส โวนิล อัญมณี เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม และเครื่องแก้ว
- ใช้กับงานซ่อมบนพื้นทีขนาดเล็ก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ของใช้ภายในบ้าน

คุณประโยชน์

- แห้งเร็วภายใน 5 นาที แห้งติดสนิทภายใน 1 ชั่วโมง
- เมื่อกาวแห้งตัวจะมีสีใสและแข็งคล้ายเรซิน สามารถเจาะ กลึง หรือขัดด้วยกระดาษทรายได้
- แรงยึดติดสูง
- ทนทุกสภาพอากาศ ทนความร้อนสูง
- อายุงานยาวนาน



2 ส่วนผสม



ติดแน่น แข็งแรง



สีใส



ขนาดบรรจุ : 2x15 ml.

#27 POWER EPOXY

STEEL QUICKSET
กาวอีพ็อกซี ปะเหล็ก ชนิดแห้งเร็ว



การใช้งาน

- กาวอีพ็อกซี ปะเหล็ก
- ใช้เชื่อม ปะติด อุด และซ่อมแซมวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก ทองเหลือง สแตนเลส ทองแดง
- ใช้กับงานซ่อมบนพื้นทีขนาดเล็ก เช่น อลูมิเนียม ท่อเหล็ก หม้อน้ำรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์

คุณประโยชน์

- แห้งเร็วภายใน 5 นาที แห้งติดสนิทภายใน 1 ชั่วโมง
- เมื่อกาวแห้งตัวจะแข็งคล้ายเหล็ก สามารถเจาะ กลึง หรือขัดด้วยกระดาษทรายได้
- แรงยึดติดสูง
- ทนทุกสภาพอากาศ ทนความร้อนสูง
- อายุงานยาวนาน



2 ส่วนผสม



ทนอุณหภูมิ



สีเหล็ก



ขนาดบรรจุ : 48 กรัม

EPOXY PUTTY

กาวดินน้ำมัน อีพ็อกซี พัดตี



การใช้งาน

- กาวอีพ็อกซี พัดตี กาวดินน้ำมัน ชนิด 2 ส่วนผสม
- ใช้ซ่อม อุด ปะ ติดวัสดุหลากหลายประเภท ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ไม้ โต๊ะ
- ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ ห้องครัว เช่น ราวตากผ้า ขอบแว่น ที่วางสบู่
- ซ่อมงานชำรุด แตกหัก อุดรูโพรง
- สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงานหลัก เช่น ใช้ซ่อมเก้าอี้ไม้ที่ชำรุด และแผ่นกระเบื้อง
- ใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย เช่น โลหะ ไม้ หิน เซรามิก กระจก ยิปซัม พิวรีช พลาสติก (ยกเว้น พีพี พีโอ เทฟรอน และพลาสติกเทียบเท่า)

คุณประโยชน์

- แห้งเร็วภายใน 8 นาที และแข็งภายใน 10-15 นาที
- งานสามารถเจาะ ทำเกลียว กลึง หรือขัดกระดาษทรายได้
- บินได้ง่าย สมานเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุอื่น
- พลังยึดติดสูง แห้งแล้วแข็งราวกับหิน ตกแต่ง ทาสีทับได้
- ใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร
- ทนทุกอุณหภูมิและสภาพอากาศ



แห้งเร็ว



แข็งแรง ทนทาน



ขนาดบรรจุ : 15 กรัม, 40 กรัม

CONTACT ADHESIVE

กาวยางอเนกประสงค์



การใช้งาน

- กาวยางอเนกประสงค์ คุณภาพสูง
- ใช้ซ่อมรองเท้า ติดขอบไม้ แผ่นฉนวน ผนังเก็บเสียง แผ่นลามิเนต เครื่องหนัง ยาง โลหะ แผ่นไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ ฟอรัมไม้ ปาร์เก้ ฝ้าฉาบหลุด พิวรีชแข็ง โฟมอ่อน โลหะ เครื่องกระเบื้อง

คุณประโยชน์

- แรงยึดติดสูง
- ยืดหยุ่นสูง
- ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารไกลูอิน *

* สารไกลูอิน เป็นสารที่ทำลายระบบประสาท หากสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานาน



แห้งภายใน 10 นาที



มีความยืดหยุ่น



สีเหลือง



ALL WEATHER
WORKS LONGER
HOLDS STRONGER™

T-REX DUCT TAPE

เทปกาวสารพัดประโยชน์



ขนาด : 1.88 นิ้ว x 10.9 เมตร

พลังยึดติดสูง ติดแน่น ติดทน
ทั้งงานภายในและภายนอก

การใช้งาน

- ติดได้ติดกับทุกวัสดุ อาทิ อลูมิเนียม คอนกรีต ไม้ กระจก แผ่นหลังคา ไม้ไผ่ โลหะ พลาสติก
- ติดบังโคลนรถ ซ่อมสายยาง ติดส่วนหลังคาต่อเติมจากรถกระบะ ถึงพระ
ระเนงไม้ ของเล่น ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุที่ป้องกันรังสียูวี และเทปมีความหนาถึง 17 มม. สามารถทนทานทุกสภาพอากาศ
- เนื้อกาวคุณภาพสูงหนาเป็น 2 เท่า มากกว่าเทปกาวทั่วไป พร้อมเส้นใยพิเศษช่วยเสริมความเหนียวแน่น ให้แรงยึดติดสูง เนื้อกาวแทรกจ้ำร่องได้ดี
- ติดแน่น ติดทน ใช้งานทั้งภายในและภายนอก



T-REX WATERPROOF TAPE

เทปกาวสารพัดประโยชน์แบบกันน้ำ



ขนาด : 1.88 นิ้ว x 1.52 เมตร

ติดได้แม้ผิววัสดุเปียก หรือแม้ขณะน้ำรั่วซึม

ผลิตด้วยเทคโนโลยี **R-FLEX TECHNOLOGY**

เทปกาวระดับพรีเมียม คุณภาพเยี่ยม

การใช้งาน

- ติดได้กับวัสดุเปียกชื้นหรือตอนน้ำรั่วซึมอยู่
- ปิดร่องรอยแตกได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพราะผลิตจากแผ่นยาง ที่ยืดขยายเข้าตามขอบ นุ่ม ได้อย่างดีเยี่ยม
- ใช้อุด ปะ รอยรั่วของแทงค์น้ำ ก่อนน้ำที่ไม่นิ่งแรงดัน ท่อแอร์ สระน้ำ เป่าลม ที่นอนเป่าลม ผ้าใบคลุมรถ อื่นๆ

คุณสมบัติ

- เทปกาวผลิตด้วยเทคโนโลยี R-FLEX ทำให้ออกมามีความยืดหยุ่นสูง
- แผ่นยางสามารถยืดขยายเข้าตามขอบ ตามมุม ปิดร่องรอยแตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -56 ถึง 93 องศาเซลเซียส
- ทนทานต่อแสงยูวี ทุกสภาพอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน



T-REX MOUNTING TAPE

เทปกาวพลังตะปู



ขนาด : 1 นิ้ว x 1.5 เมตร

ติดแน่น ติดทน ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
ติดได้กับวัสดุทุกประเภท

การใช้งาน

- ใช้กับงานติดวัสดุทุกประเภท เช่น อลูมิเนียม ซีเมนต์ โลหะ กระจก กระเบื้อง เซรามิก พิวซ์
- ใช้ติดวัตถุทั้งภายใน เช่น ขอบประตู กรอบรูป และภายนอก เช่น ติดป้าย กล้องโทรทรรศน์ รวมถึงกล้องวงจรปิด

คุณสมบัติ

- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- ทนทานทุกสภาพอากาศ ทนอุณหภูมิที่แตกต่างได้ถึง -40 ถึง 93 องศาเซลเซียส
- เทปยาวขนาด 3 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 535 กรัม (ความยาวเทปทั้งหมด 1.5 เมตร รับน้ำหนักสูงถึง 26 กก.)



T-REX CLEAR REPAIR TAPE

เทปกาวสารพัดประโยชน์ ชนิดใส



ขนาด 1.88 นิ้ว x 8.2 เมตร

ติดได้ติดกับทุกวัสดุแม้จะเปียกชื้น
ทั้งงานภายในและภายนอก * *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นผิววัสดุ

การใช้งาน

- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ติดได้ติดกับทุกวัสดุ อาทิ อะคริลิก กระจก พลาสติก มุงลวด แผ่นผนัง ไม้ ไม้ไผ่
- งานซ่อมฉุกเฉิน เช่น หน้าจอโทรศัพท์แตก ผ้าใบคลุมรถขาด มุงลวดขาด กระจกมองข้างรถยนต์ ฉากกันอนัน้ำ เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุที่ลือคังสียูวี สามารถทนทานทุกสภาพอากาศ
- เนื้อกาวคุณภาพสูงหนาเป็น 2 เท่า พร้อมเส้นใยพิเศษช่วยเสริมความเหนียวแน่น ให้แรงยึดติดสูง เนื้อกาวแทรกจ้ำร่องได้ดี
- ติดแน่น ติดทน ใช้งานทั้งภายในและภายนอก



OJO

**YOUR TRUSTED BUDDY
GERMAN STANDARD**

มาตรฐานเยอรมัน
GERMAN STANDARD

POWER GRAB NAIL POWER GLUE โอโจ กาวพลังตะปู ยึดติดทันที

การใช้งาน

กาวพลังตะปู พร้อมใช้งาน ติดแน่นทันที
เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม งาน DIY
เช่น บัวเชิงผนัง ชั้นวางสินค้า ขอบแนว กรอบรูป
สามารถติดได้กับวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต และซีเมนต์

คุณประโยชน์

- แรงยึดติดขั้นต้นสูง ติดแน่นทันที
- แข็งแรงกว่ากาวพลังตะปูทั่วไปถึง 2 เท่า
- เหมาะสำหรับงานภายใน
- ไร้กลิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน

ขนาด : 50 กรัม

MULTIPURPOSE SILICONE SEALANT โอโจ ซิลิโคนยาแนวสารพัดประโยชน์

การใช้งาน

ซิลิโคนยาแนวสารพัดประโยชน์ ใช้ได้ดีกับทุกวัสดุก่อสร้าง
เช่น แก้ว กระจก ไม้ อลูมิเนียม คอนกรีต โพลีเอสเตอร์ และวัสดุเคลือบ
ไม่กัดกร่อนวัสดุที่ทำจากโลหะ เหล็ก หรืออลูมิเนียม
สามารถยาแนวรอยต่อหลังคา รางน้ำ วงกบประตูหน้าต่าง
ยาแนวงานไม้ งานกระจก และงานสุขภัณฑ์ งานห้องครัว
และบริเวณที่มีความชื้นสูง ด้วยคุณสมบัติกันน้ำซึมตียึด

คุณประโยชน์

- ซิลิโคน 100% พร้อมใช้งาน
- แรงยึดติดดีเยี่ยม ยึดหยุ่นสูง
- มีสารยับยั้งเชื้อรา ปราศจากกลิ่นฉุน
- ทนต่อน้ำยาทำความสะอาด
- ทนอุณหภูมิ -50 ถึง 150 องศาเซลเซียส
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ติดได้กับทุกวัสดุ

High elasticity FLEX ยืดหยุ่นสูง

Interior & Exterior ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

ซิลิโคนยาแนวสารพัดประโยชน์
Multipurpose Silicone Sealant
ซิลิโคนยาแนวสารพัดประโยชน์
Multipurpose Silicone Sealant

ขนาด : 75 กรัม

สีขาว สีใส สีดำ

SUPER GLUE โอโจ กาวร้อนสารพัดประโยชน์

การใช้งาน

ติดไม้ เครื่องหนัง กระเบื้อง ยาง ผ้า กระดาษ และอีกหลากหลายวัสดุ
เหมาะสำหรับเป็นกาวสามัญประจำบ้าน สารพัดประโยชน์
ซ่อมของเล่น เครื่องใช้ในบ้าน

คุณประโยชน์

- ติดแน่น แข็งแรง
- เก็บรักษาง่าย ใช้ได้จนหมดสุดท้าย
- ใช้งานง่าย สารพัดประโยชน์

Best Seller

โอโจ ซูเปอร์กาว
โอโจ กาวร้อนสารพัดประโยชน์
OJO Super Glue

ขนาด : 20 กรัม

MULTIPURPOSE NAIL POWER GLUE โอโจ กาวพลังตะปู อเนกประสงค์

การใช้งาน

กาวพลังตะปู อเนกประสงค์ พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม
งาน DIY ติดแผ่นกระเบื้อง กล่องรับจดหมาย กระจกเงา อุปกรณ์ในห้องน้ำ
สามารถติดได้กับทุกวัสดุ เช่น กระจก อะคริลิก โพลีเอสเตอร์ ไม้
อลูมิเนียม สแตนเลส

คุณประโยชน์

- แข็งแรง
- ใช้ได้กับทุกวัสดุ
- แข็งแรงกว่ากาวพลังตะปูทั่วไปถึง 2 เท่า
- ทนต่อแสงยูวี และอุณหภูมิสูง
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน

Suitable for all materials ใช้งานได้กับทุกวัสดุ

Fast Drying แห้งเร็ว

กาวพลังตะปู อเนกประสงค์
Multipurpose Nail Power Glue

ขนาด : 75 กรัม

SEALANT GADGET KIT โอโจ ชุดอุปกรณ์ตกแต่งยาแนว

การใช้งาน

สำหรับชุดลอกยาแนวเก่าออก ช่วยปาดยาแนวใหม่ให้เรียบเนียน
และสำหรับทำความสะอาดคราบยาแนว ทนทานและใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับช่างมือโปรและผู้ใช้งานทั่วไป
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งยาแนว ประกอบด้วย

1. เครื่องขูดยาแนว
2. เครื่องขูดยาแนวแบบ 2 หัว
3. แผ่นปาดยาแนว 4 ชิ้น มีมุมปาดถึง 15 องศา

สำหรับร่องยาแนวที่มีขนาดและมุมที่ต่างกัน เช่น ประตู หน้าต่าง ครัว
ห้องน้ำ แท็งก์น้ำ อ่างล้างหน้า งาน DIY งานพื้น ใช้กับยาแนวทุกประเภท
เช่น ซิลิโคน โพลีเมอร์ พียู อะคริลิก เรซิน ปูนยาแนว และอื่นๆ

คุณประโยชน์

- ชุดอุปกรณ์ตกแต่งยาแนว 3-in-1 ชุด ปาด ตกแต่ง (ทำความสะอาด)
- ทำให้เส้นยาแนวสวยเรียบ
- ใช้งานง่าย ทนทาน

OJO

โอโจ ยึดแน่นทรงพลัง เพื่อนช่างตัวจริง

“โอโจ” ผลิตกันที่มาตรฐานเยอรมัน
มีให้เลือกทั้งยาแนวและกาวทุกชนิด ไปจนถึงเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ก่อสร้าง
“โอโจ” ช่วยจบงานเร็ว ประหยัดเงินและเวลา ทนทาน



MULTIPURPOSE PU FOAM

โอโจ พียู โฟม สารพัดประโยชน์



ขนาด : 420 มล.

การใช้งาน

- พียู โฟม สารพัดประโยชน์ พร้อมใช้งาน ขยายตัวสูง อุดเต็มร่อง
- ใช้อุดร่องวงกบประตูและหน้าต่าง
- อุดรูของผนัง ช่องว่างระหว่างปีกกับหลังคา
- ช่องว่าง รอบๆท่อแอร์ ท่อประปา ท่อสายไฟ สามารถติดได้กับหลากหลายวัสดุ

คุณสมบัติ

- ขยายตัวสูง อุดเต็มร่อง
- สามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและเย็น ในพื้นที่เล็กๆ ได้
- เมื่อโฟมแห้งตัวจะสามารถตัดแต่งและทาสีกับได้
- ไม่ลามไฟ



BITUMEN SUPER SEALING TAPE

โอโจ ซุปเปอร์เทป กันรั่วซึม



ขนาด : 28 ซม. x 3 ม. และ 5 ซม. x 5 ม.

การใช้งาน

เทป-bitumen กันน้ำเสริมผิวหน้าด้วยแผ่นพอลิเอทิลีนสังเคราะห์ให้การยึดติดดีเยี่ยม ทนทุกสภาพอากาศ และกันน้ำได้ดี จึงเหมาะกับการกันรั่วซึม งานซ่อมแซม และรอยต่อที่มีการขยายตัว สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ปิดกับรอยแตก ร้าวได้ ติดได้ดีกับวัสดุหลากหลายประเภท อาทิ โลหะ ซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ ยูพีวีซี โพลีคาร์บอเนต สังกะสี คอนกรีต ไม้ อิฐ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เมทัลชีท และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- กันน้ำ 100%
- ติดแน่น ทนทาน แร้งยึดติดแน่นกว่ากาวยางสังเคราะห์
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานทุกสภาพอากาศ และแสงยูวี
- ปรับแต่งชิ้นงานได้ สามารถรูดให้เรียบตามผิววัสดุ
- ทาสีกับได้
- ใช้งานทั้งภายในและภายนอก



VINYL TILE ADHESIVE

โอโจ กาวปูกระเบื้องยาง



ขนาด : 3 กก.

การใช้งาน

กาวอะคริลิกสูตรน้ำพร้อมใช้ พัฒนามาเพื่อใช้ปูกระเบื้องยางลายไม้ กระเบื้องโพลี และกระเบื้องยางทั่วไป สามารถทาทั้งพื้นปูนเก่าหรือใหม่ ทาทั้งพื้นกระเบื้องเดิมและพื้นไม้เดิมได้

คุณสมบัติ

- แห้งเร็วไม่หดตัว ทนความชื้น ทนต่าง
- ติดแน่น ทนทานไม่หลุดร่อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน
- สำหรับงานภายในอาคาร



ACRYLIC WALL PUTTY

โอโจ อะคริลิก วอลล์ พัตตี



ขนาด : 1.5 กก.

การใช้งาน

อะคริลิกสูตรน้ำพร้อมใช้ สำหรับอุด ปิว และซ่อมแซมรอยแตกบนคอนกรีต ซีเมนต์ อิฐ ยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้คุณสมบัติการซ่อมแซมรอยแตกได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- ปกปิดรอยแตก ร้าวได้ดีเยี่ยม
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว
- ขัดเรียบง่าย
- ทาสีกับได้ ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง
- สำหรับงานภายในและงานภายนอก



CAULKING GUN

โอโจ ปืนยิงกาวและยาแนว ประเภทหลอดพลาสติก/ไส้กรอก



ขนาด 15 นิ้ว

การใช้งาน

ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้อาชีพ ใช้งานง่าย ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถใช้ได้กับกาวและยาแนวแบบหลอดพลาสติก ยาแนวแบบห่อฟอยล์ (ไส้กรอก)

คุณสมบัติ

- อายุการใช้งานยาวนาน
- ก้านลูกสูบแข็งแรงและใช้งานง่าย
- น้ำหนักเบา

